INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

VRÁCENÍ ZBOŽÍ – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel, který zakoupil zboží na dálku (např. v e-shopu), může zpravidla do 14 dnů od jeho převzetí odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Zboží si smí prohlédnout a přiměřeně vyzkoušet za účelem zjištění jeho povahy, vlastností a funkčnosti. Pokud jej namontuje nebo používá nad tento rozsah a způsobí tím snížení jeho hodnoty, může za toto snížení odpovídat, byl-li řádně poučen o právu odstoupit. U bezvadného zboží zakoupeného v kamenné prodejně zákon obecně nepřiznává právo na vrácení bez udání důvodu.

REKLAMACE ZBOŽÍ – PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Reklamací spotřebitel uplatňuje práva z vadného plnění. Může vytknout vadu, která se projeví do dvou let od převzetí zboží. To, že byl výrobek namontován nebo běžně používán, samo o sobě není důvodem k zamítnutí reklamace. Práva z vadného plnění nevznikají k vadám, které kupující sám způsobil, např. nesprávnou montáží nebo použitím.

POZNÁMKA – PRÁVNÍ ZDROJE (ČR, stav k 30. 10. 2026)

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – § 1829, § 1833, § 2161a a § 2165 až 2167
- Česká obchodní inspekce – Odstoupení od smlouvy do 14 dnů u zboží
- Česká obchodní inspekce – Reklamace zboží

NÁVOD K MONTÁŽI

Potřebné nářadí a materiál:

- nastavitelný nebo stranový klíč
- teflonová páska nebo instalatérské konopí s těsnicí pastou
- vodováha

1. Uzavřete přívod vody.



2. Připravte excentry (etážky). Závit utěsněte teflonovou páskou nebo instalatérským konopím s těsnicí pastou.





Pásku nenavíjejte na oba konce excentru!

3. Zkontrolujte rozteč přívodů a v případě potřeby ji upravte pomocí excentrů (etážek). Musí být přesně ve vodorovné rovině a zašroubované do stejné hloubky.




4. Našroubujte krycí rozety.



5. Vložte těsnění do převlečné matice.



6. Přišroubujte baterii. Mezi klíč a převlečnou matici vložte měkkou ochranu (hadřík nebo návlek), aby nedošlo k poškrábání povrchu.

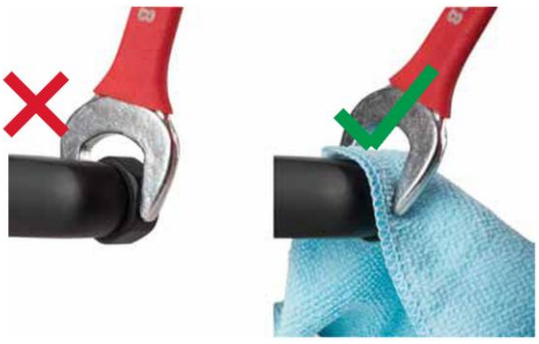

7. Namontujte zbývající součásti, například sprchovou hlavici.

8. Otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost montáže. Vodu pouštějte postupně a pozvolna zvyšujte její tlak.

9. Baterie je připravena k použití.

POZOR! MONTÁŽNÍ ŠROUB NEDOTAHUJTE SILOU!

Příliš velká síla při dotahování může způsobit prasknutí nebo poškození upevňovací matice. Matici dotáhněte pouze do citelného odporu.

Přehled montážních součástí



Zleva: tělo baterie s převlečnou maticí • těsnění • krycí rozeta • excentr (etážka)